2048MB ECC DIMM Memory Module

CM72DD2G1066

Key Features

- ♦ 240-pin, Dual in-line memory module (DIMM)

- ♦ Ultra high density using 1Gb SDRAM devices (128M x 8)

- ♦ ECC error detection and correction

- ♦ 256MB x 72

- ♦ DRAM Speed: DDR3-1066 (PC3-8500)

- ♦ Latency Settings: 7-7-7

- ♦ JEDEC standard 1.5V ± 0.075V Power Supply
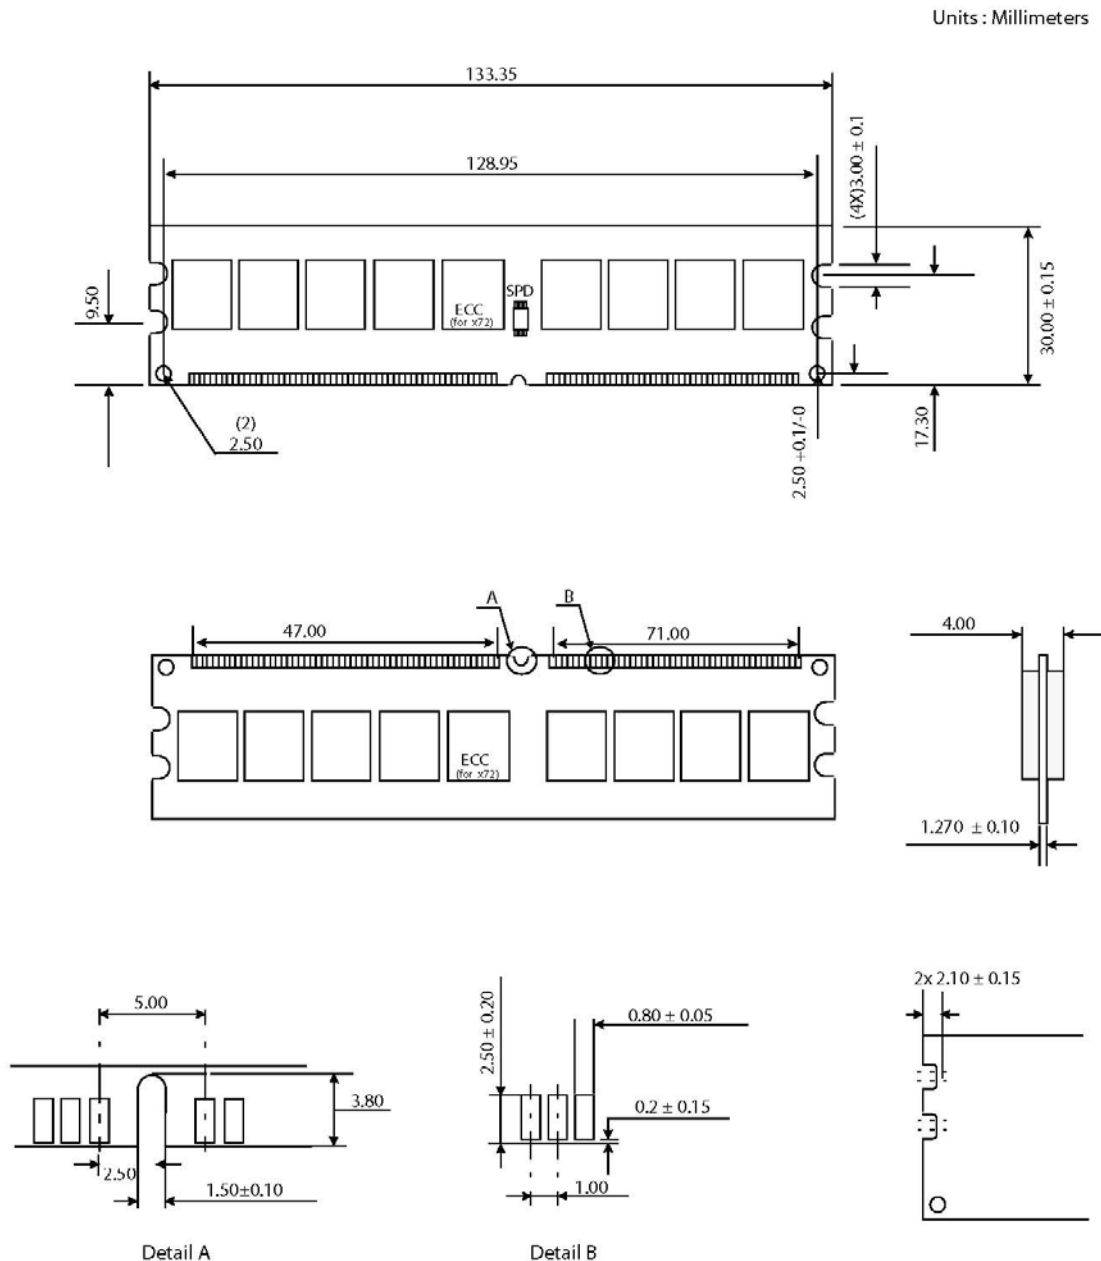
- ♦ VDDQ = 1.5V ± 0.075V

- ♦ On-die termination (ODT)

Selection Guide

CM72DD2G1066

Module Size	Speed (XXXX)
1G = 1024 MByte	1066: PC3-8500
2G = 2048 MByte	1333: PC3-10600
4G = 4096 MByte	

Package Information

Units : Millimeters